


闽旋科技股份有限公司数据测试系统

一、启动程序

点击 旋转接头测试平台，启动程序，图标如下图所示：



即进入如下页面：

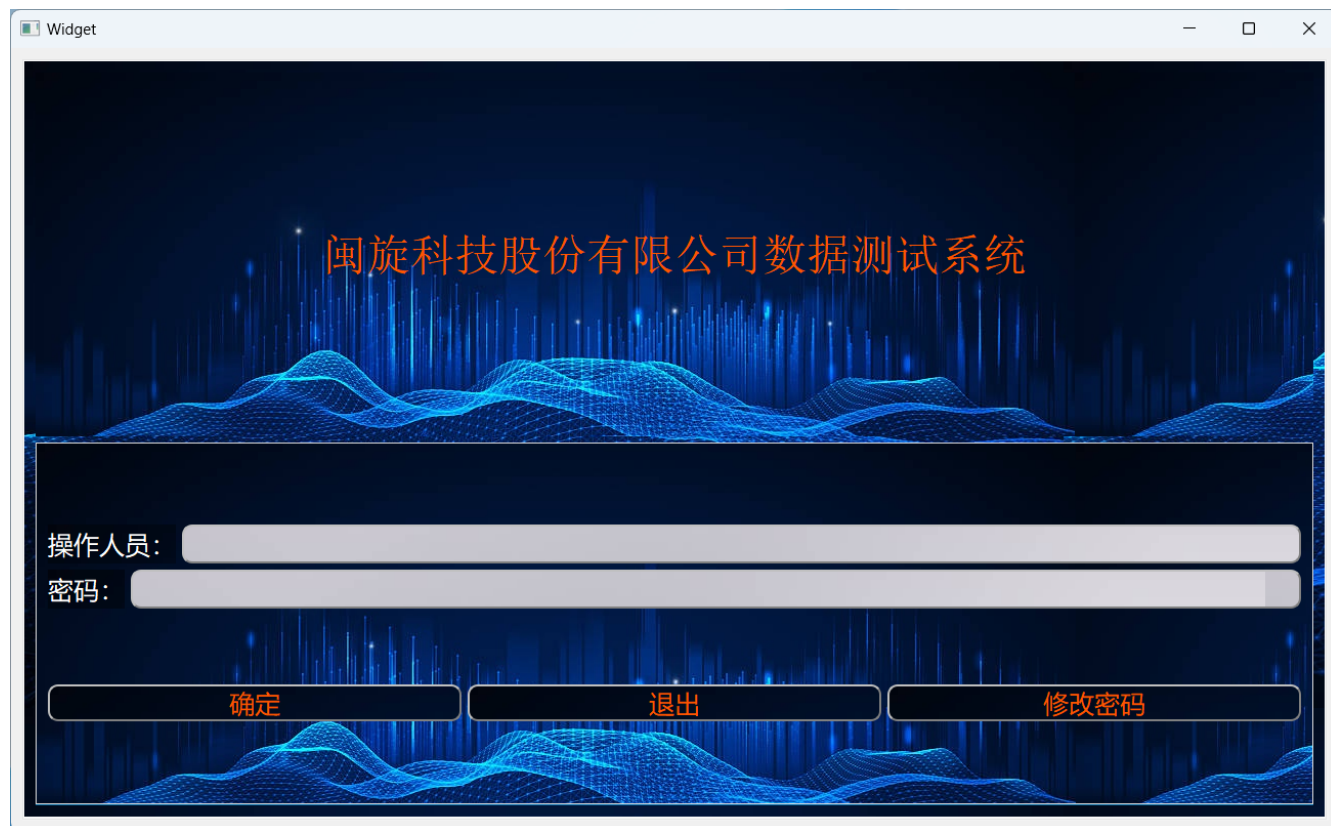


闽旋科技股份有限公司数据测试系统

操作人员:


密码:

输入操作人员和密码，**操作人员必须要填**，其中**初始密码为648**。点击 确定，进入测试页面

若需要修改密码，或者忘记之前的密码，需输入**验证信息（初始验证信息：12138）**，然后输入要设置的密码，点击 确认，若信息正确，则返回首页面。此时在首页的密码框中输入修改后的密码即可。

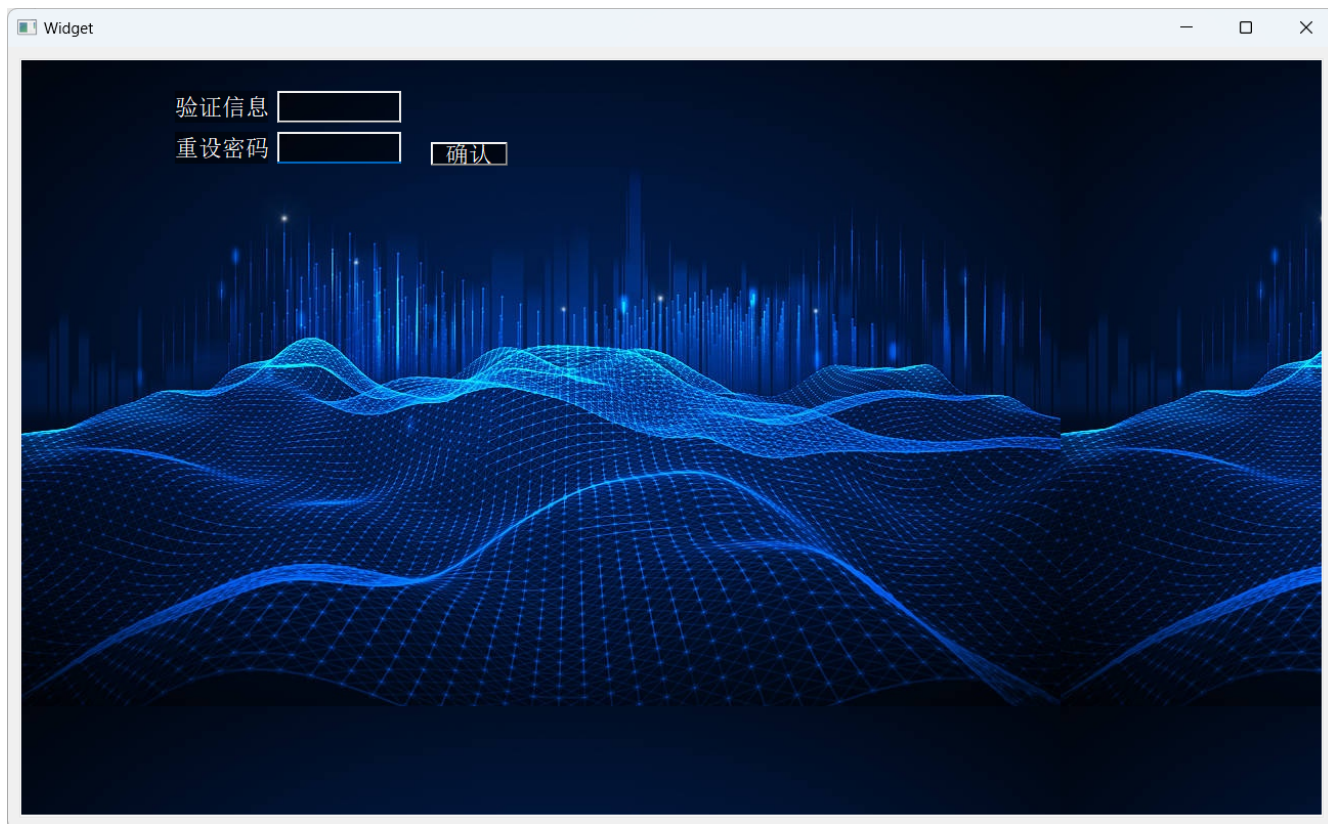


二、操作流程

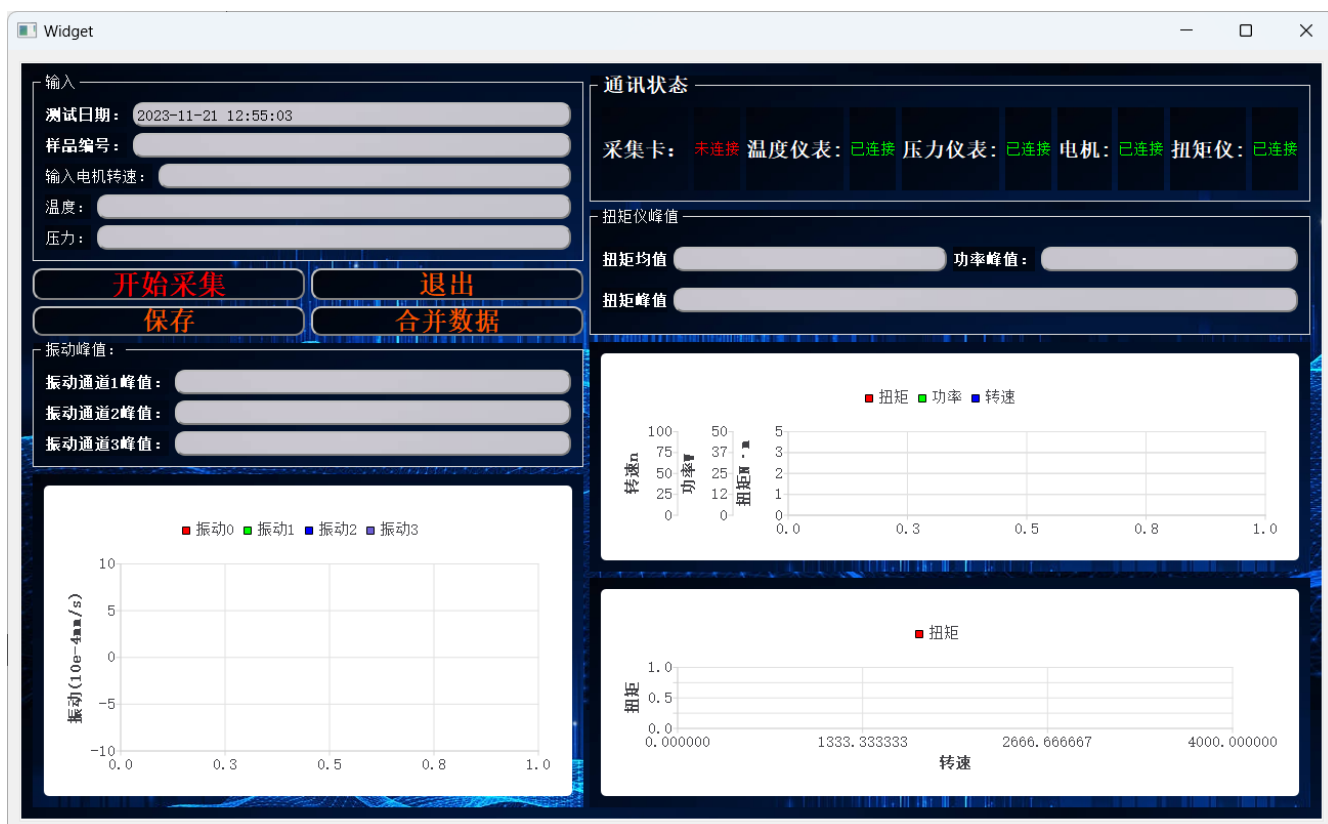

1. 先在框中输入样品编号，例如：001

2. 输入电机转速，例如：1000，此时按下键盘上的 Enter 键（回车键）。跳出提示框，点击确认。

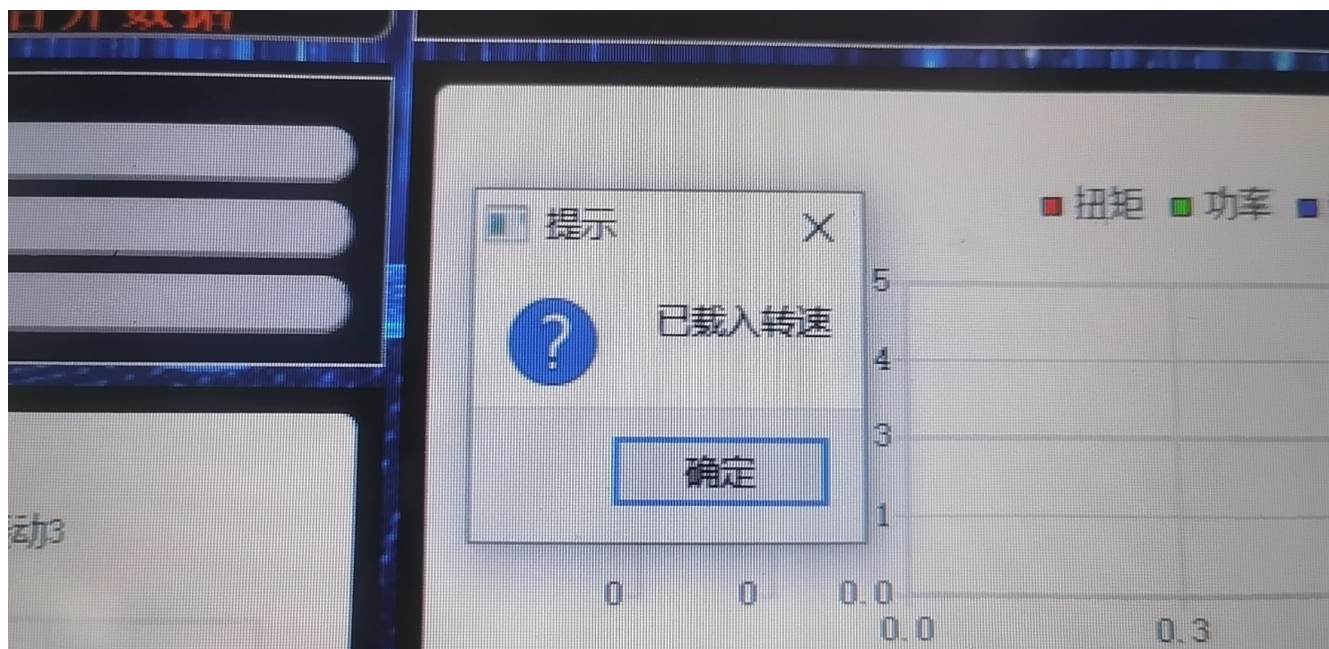


3. 先将扭矩功率仪置零（见4.2），然后点击 开始采集，电机启动，界面上开始显示数据曲线和振动峰值、功率峰值。再点击 保存（即开始存储扭矩、振动、转速等数据），点击 停止保存 后，会显示扭矩均值和扭矩峰值在界面上。

扭矩峰值：相对于当前输入转速阶段的扭矩峰值。

扭矩均值：相对于当前输入转速阶段的扭矩均值。

注意：后续若需要多次更改转速，可以直接在框中输入对应的值，按下回车即可。若此时想要保存该转速对应的扭矩数据和扭矩均值，只要按下保存即可。点击 不保存 即停止保存，并且在界面上显示扭矩均值以及扭矩岁。

如下图所示：

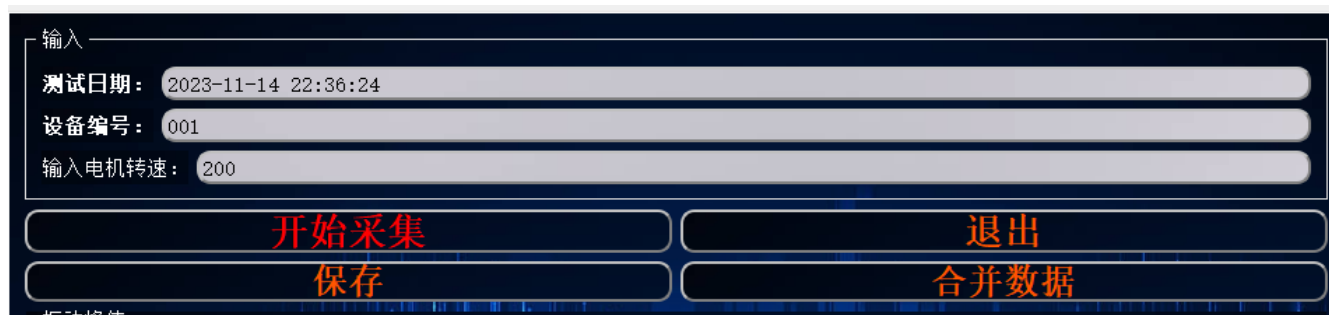

注意：按下 退出，即退出整个程序。


三、保存路径

其次需要保存数据的话就点击 保存，此时按键图标会切换为 不保存，再次点击即停止存储数据。

保存位置：F:\data

四、可能需要注意的事项

4.1 在开始采集之前，需要按下扭矩功率仪上面的置零，将参数归0.

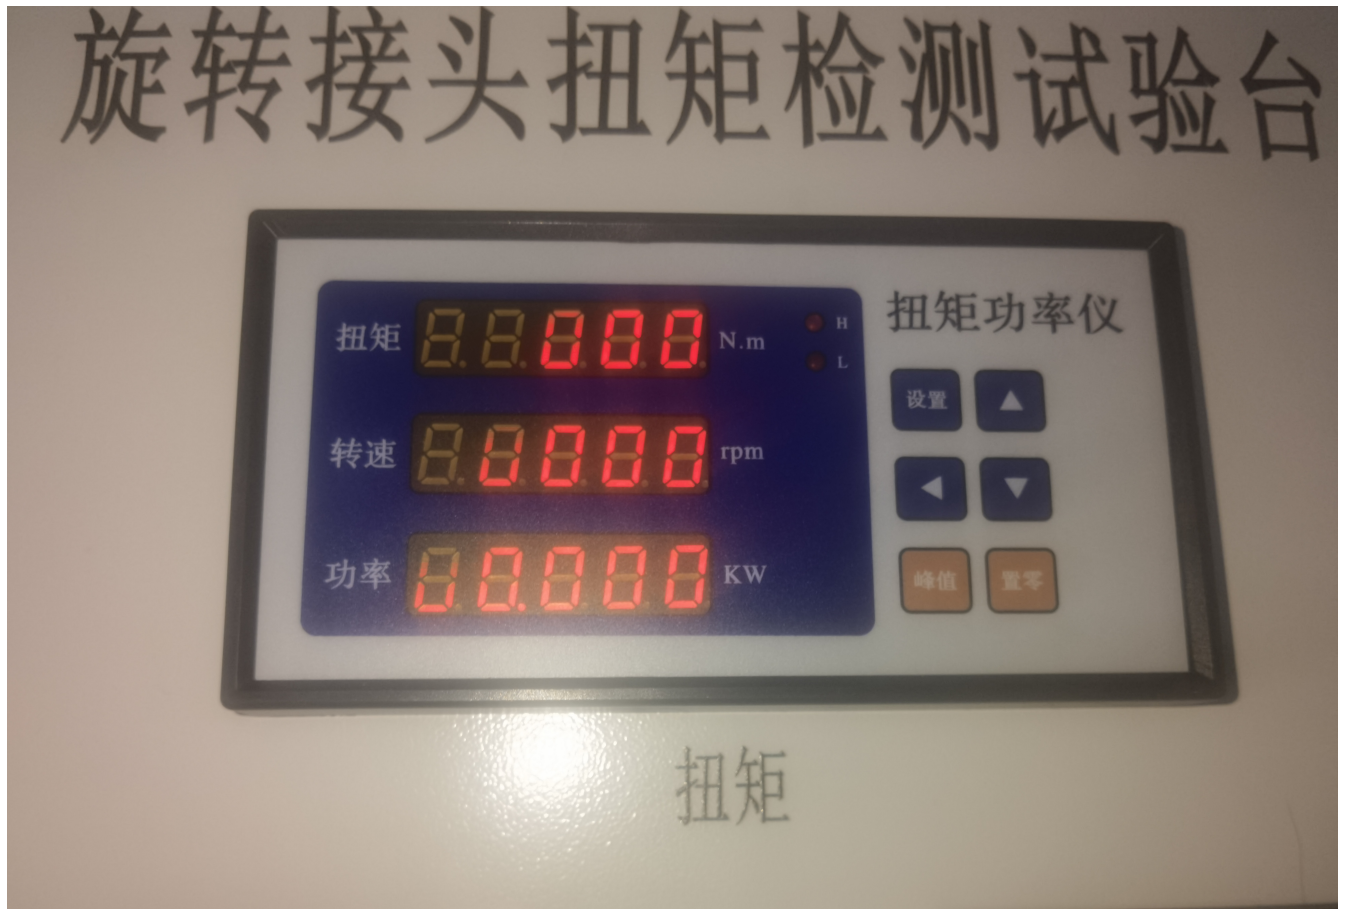

4.2 当出现扭矩为65时，为异常值，可以检查扭矩功率仪有没有置零，多测几次。